

Sonnensegeln

Corradi

OUTDOOR LIVING SPACE

MAESTRALE

POWERED BY SAILSHADOW



Maestrale ist ein freistehendes Schattensegel mit 4 Pfosten aus Edelstahl. Die Struktur und die Segel können quadratisch oder rechteckig mit 90°-Winkeln gefertigt werden.

Die Pfosten sind aus elektro-hochglanzpoliertem Edelstahl, das eine hohe Festigkeit gegen Korrosion und atmosphärische Einflüsse gewährleistet.

Die aus Dacron® hergestellten Segel werden mit Hilfe des Motorantriebs im Aufwickelprofil geöffnet und geschlossen, über eine Fernbedienung oder, bei einem Stromausfall, manuell. Auch in diesem Fall ist eine komplett manuell bedienbare Version verfügbar.

Zur Ausstattung der Motorversion gehört ein Windgeschwindigkeitsmesser für das automatische Schließen der Segel bei starkem Wind. Die Segel bestehen aus radialen Segelstücken, die eine maximale Festigkeit und Spannbarkeit ermöglichen und sich positiv auf die Leistung des Produkts auswirken.



SONNENSEGEL Maestrale

POWERED BY SAILSHADOW

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE



PALI | POLES | POUTRES | PFOSTEN | PALOS | MASTEN ø 9 cm


		FARETTO LED LED SPOTLIGHT SPOT À LED LED SPOTLIGHT FAREO LED LED SPOT	PALI POLES POUTRES PFOSTEN PALOS MASTEN	Dacron®	TESSUTO E COLORE VELA SAIL FABRIC AND COLOUR TISSU ET COULEUR VOILE SEGELGEWEBE UND-FARBE TEJIDO Y COLOR VELA STOF EN KLEUREN ZEIL	
			INOX		TempotestStar® OPT Resinato Resin-treated Résiné Harzbeschichtetem Resinado Geharst non ignifugo not fire-retardant non ignifuge nicht feuerfest no ignifugo niet brandvertragend	class EN 13561
●	●	Opt	●	●		Beaufort 5

Opt = Optional ● = Standard / Possible

DIMENSIONI MAESTRALE QUADRATO E RETTANGOLARE

DIMENSIONS OF SQUARE AND RECTANGULAR MAESTRALE | DIMENSIONS DU MAESTRALE CARRÉ ET RECTANGULAIRE
MAESTRALE IN RECHTECKIGER ODER QUADRATISCHER FORM - ABMESSUNGEN:
DIMENSIONES MAESTRALE CUADRADO Y RECTANGULAR | AFMETINGEN VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE MAESTRALE

- A** = palo basso di comando | short control pole | poteau bas de commande | Niedriger Steuerpfosten
palo bajo de mando | lage bedieningsmast
B = palo alto | tall pole | poteau haut | Hoher Steuerpfosten | palo alto | hoge mast
C = palo tiro vela | sail tensioning pole | poteau de tension voile | Segelspannmast | palo tiro vela | Mast met veer
D = palo tiro vela | sail tensioning pole | poteau de tension voile | Segelspannmast | palo tiro vela | Mast met veer
E = altezza triangolo | triangle height | hauteur triangle | Höhe des Dreiecks | altura triángulo | Hoogte driehoek
F = lunghezza profilo avvolgitore occhio-occhio | furling profile length (eyelet-to-eyelet) | longueur enrouleur œillet-œillet
Länge Aufwickelprofil Öse-Öse | longitud perfil enrollador doble grillete | Lengte rolas

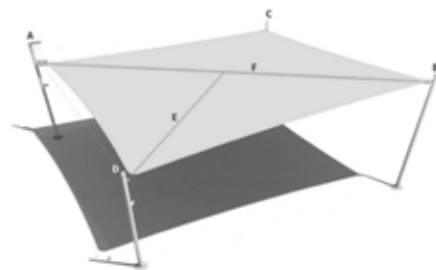

MISURE LATI SIDE MEASURES MESURES CÔTÉS VOILE LÄNGEN SEGELSEITEN MEDIDAS LADOS AFMETINGEN ZIJDEN		SUPERFICIE INDICATIVA VELA SAIL INDICATIVE SURFACE SURFACE INDICATIVE VOILE SEGELFLÄCHE (UNGEFÄHR) SUPERFICIE INDICATIVA VELA INDICATIE OPPERVLAK ZEIL		LUNGHEZZA PROFILO AVVOLGITORE OCCHIO-OCCHIO FURLING PROFILE LENGTH (EYELET-TO-EYELET) LONGUEUR ENROULEUR CÉILLET-CÉILLET LÄNGE AUFWICKELPROFIL ÖSE-ÖSE LONGITUD PERFIL ENROLLADOR DOBLE GRILLETE LENGTE PROFIEL EYE-EYE WINDER		ALTEZZA TRIANGOLO TRIANGLE HEIGHT HAUTEUR TRIANGLE HÖHE DES DREIECKS ALTURA TRIÁNGULO HOOGTE DRIEHOEK	
A - C D - B	A - D C - B	m ²		"F" cm		"E" cm	
cm	cm						
400	x	350	10,1	495,4	223,3		
		400	11,8	529,5	242,6		
450	x	350	11,6	533,9	236,2		
		400	13,5	565,9	258,8		
		450	15,5	600,2	277,9		
500	x	350	13,1	574,1	246,8		
		400	15,3	604,1	272,2		
		450	17,5	636,4	294,2		
		500	19,7	670,8	313,2		
550	x	400	17,0	643,8	283,4		
		450	19,5	674,4	308,0		
		500	21,9	707,0	329,6		
		550	24,4	741,5	348,5		
600	x	450	21,3	713,7	317,8		
		500	24,0	744,7	341,8		
		550	26,7	777,6	363,0		
		600	29,4	812,2	381,8		
650	x	500	26,2	783,7	354,0		
		550	29,2	815,1	377,5		
		600	32,1	848,2	398,4		
		650	35,0	882,9	417,1		
700	x	550	31,8	856,3	392,3		
		600	34,9	887,9	414,9		
		650	38,1	921,1	435,3		
		700	41,3	955,7	453,7		
750	x	550	34,3	896,0	403,5		
		600	37,7	926,3	428,0		
		650	41,1	958,3	450,3		
		700	44,5	991,6	470,6		
800	x	750	48,0	1.026,3	488,9		
		600	40,4	965,8	439,7		
		650	44,1	996,5	463,8		
		700	47,8	1.028,6	485,8		
	750	51,4	1.062,1	505,9			
	800	55,1	1.096,8	524,2			

Corradi Srl

Via G. Brini, 39 • 40128 Bologna, Italy
T +39 051 4188 411 • F +39 051 4188 400
E hello@corradi.eu

www.corradi.eu

